CARACTERÍSTICAS DE DIMENSIONES	CRC-150F	CRC-250F
Peso del equipo sin contrapeso	3,100 kg	4,100 kg
Peso del equipo contrapesado con arena volcánica	5,500 kg	8,000 kg
Ancho de trabajo	150 cm	250 cm
Potencia mínima del tractor	85 hp	110 hp

PATENT PENDING
FILED FOR MEXICAN AND INTERNATIONAL PATENTS
ALL RIGHTS RESERVED

InLíder

Carretera federal libre Zamora - Los Reyes
Km. 40 Tingüindín, Michoacán, México
ventas@industriaslider.com
(354) 551 3098 (354) 551 3099

GUARANTEED GUARANTEED
ORIGINAL DESIGN

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

www.industriaslider.com

Tecnoaperos

ROTURADORES

PREMIUM QUALITY
MADE IN MEXICO

HÉRCULES
CRC-F

CICLO ROTURADOR CINCELADO HÉRCULES
Para huertos frutales

HÉRCULES CRC-F

El Ciclo Roturador Cincelado Hércules de Tecnoaperos es un implemento de arrastre, diseñado para resolver de forma rápida y eficiente el problema de compactación y falta de oxigenación del suelo, que es tan común en los cultivos perennes sujetos a un elevado tráfico de maquinaria.

El perfil exclusivo y acomodo de sus cinceles, que además son intercambiables, permite una penetración de elevada precisión en el suelo. Esto se traduce en un nivel óptimo de descompactación del sustrato hasta: 25cm de profundidad por influencia directa, y hasta 30cm por influencia indirecta. Todo esto, manteniendo el daño radicular derivado del proceso en un valor mínimo.

BENEFICIOS DE UTILIZAR UN CICLO ROTURADOR CINCELADO

- Descompacta el suelo por el efecto directo de la inserción de los cinceles, e indirecto por la rotura del sustrato generada por el semi-giro de los mismos.
- Genera microcuencas dentro del sustrato que incrementan la oxigenación del suelo, favoreciendo la salud del sistema radicular de los árboles.
- Permite un mejor crecimiento de las raíces de cultivo dentro de un sustrato suave, principalmente las raíces absorbentes.
- Los nutrientes aplicados sobre el suelo penetran a la zona radicular con mucho mayor facilidad.
- Se mejora el drenaje del suelo por la rotura del sustrato, lo que evita la pudrición de las raíces.
- Se aumenta la capacidad de retención de agua hacia el subsuelo, lo que retrasa la necesidad de aplicación de riego en tiempo de sequías.
- Incrementa la actividad de los microorganismos benéficos del suelo, así como la de las lombrices de tierra.

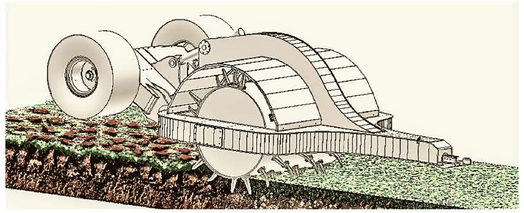

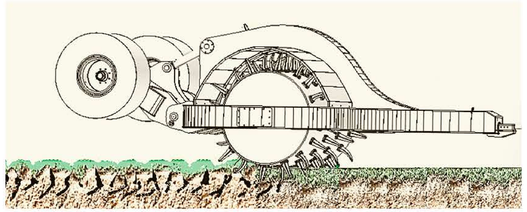

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL CICLO ROTURADOR HÉRCULES

- Masas de ruedas en baño de aceite para una larga vida de trabajo sin mantenimiento.
- Enganche de tirón por bola reforzado que garantiza un control superior de los movimientos del equipo.
- Protección completa sobre el rodillo para evitar daño en trabajo en huertos frutales.
- Llantas de flotación con gran área de pisada para evitar compactación del suelo y permitir el transporte del equipo hasta 30 km/hr.
- Chasis estructural ultra robusto.
- Sistema exclusivo de cinceles intercambiables y reconfigurables, único en el mercado ***(patente en proceso)**.**
- Varios modelos de cinceles a elegir de acuerdo con el tipo de trabajo a realizar.
- Sistema de bloqueo de seguridad en el eje trasero para transporte o almacenamiento del equipo.
- Baleros del rodillo sobredimensionados y sellados para trabajo rudo con poco mantenimiento.
- Perfil especial de acomodo de cinceles que permite maximizar el nivel de descompactación y aereación del suelo, mientras se minimiza el daño radicular de los árboles de huertos frutales ***(patente en proceso)****.
- Velocidad de trabajo 3-8km/hr.
  t

www.industriasLider.com